


INFORMATION

TRESPA Meteon

VINK bygg

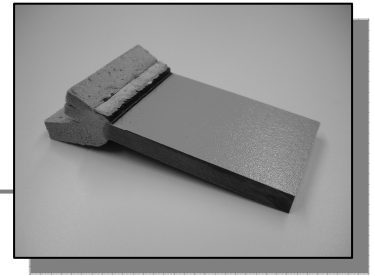

PRODUKT INFO

TRESPA finns i 3 olika varianter METEON, för fasader, VIRUTON för interiör och ATHLON för möbler etc.

Trespa **Meteon** är en hög kvalitativ fasadplatta som är underhållsfri. Plattan baserad på ett härdadplast/träfiber-kompositmaterial som gör skivan extremt slitstark. Den är framställt under högt tryck & hög temperatur. Materialet är ca 2,5 cm tjockt och pressas sedan ihop till en stabil platta.. Med hjälp av en speciell teknik får plattorna ett infärgat dekorativt ytskikt.

Meteon finns i 6,8,10 & 13 mm tjocklek, 6&8mm till fasader, 10&13mm kan man använda till ex balkonger, väggar mm Skivorna kan fås med en FR-kärna (Fire resistant=brandkärna)

Man kan få skivorna enkelsidigt eller dubbelsidigt färgade. Ytan kan fås i 3 olika varianter Satin, Gloss och Rock. Många olika färger, ytskikt som standard, men man kan specialbeställa nästan alla färger och ev tryck.

FAKTA

Tillverkas av:	TRESPA Holland
Tjocklekar :	6,8,10 & 13 mm
Färger :	Standarfärger och gloss enligt färgkartor. Alla färger enligt "NCS" eller "RAL" går att beställa. Enkelsidigt är standard med dubbelsidigt gå att beställa.
Yta:	4 olika strukturer, Satin, Super matt, Gloss och Rock (Gloss min 10mm)
Min kvantitet :	1 skiva
Lev tid:	ca 4 veckor
Expansion:	0,024 mm/m/°C
Dimensioner på skivorna :	1860x2550, 1530x3050, 1860x3650 mm
Temp område :	från -50grC till +80grC
Brand:	Brandklass standard kärna : D-s2-d0 Brandklass FR kärna : B-s2-do (6mm) Brandklass FR kärna : B-s1-d0 (8,10,13mm)

MONTERING / HANTERING

Skivorna skall monteras med ett mellanrum på 6mm. Skivorna kan monteras med synliga skruv/popnit, limmas upp eller med dolt montage dock måste skivorna vid dolt montage vara min 10mm tjocka, c/c på reglarna skall som standard vara 450-600mm. Det finns också ett clips, som man kan använda för att montera materialet på "klink".

Materialet hanteras med vanliga verktyg för trä. Man kan spåra i materialet för att göra olika mönster etc.